

Sensores de proximidad capacitivos Caja de poliéster termoplástico Modelos CA30CAN/CAF.....

TRIPLESIELD™

CARLO GAVAZZI



- 4ª Generación **TRIPLESIELD**
- Distancia de det. ajustable: 2 - 20 mm empotrado o 4-30 mm no empotrado
- Protección: Cortocircuitos, transitorios e inversión de polaridad
- Compensación de polvo y humedad
- Salida de alarma de polvo o temperatura
- Tensión de alimentación nom.: 10-40 VCC
- Salida: CC 200 mA, NPN o PNP
- Salida estándar: NA y NC
- Indicaciones LED para alimentación, objeto y estabilidad
- IP67, IP68, IP69K, Nema 1, 2, 4, 4X, 5, 6, 6P, 12
- Versiones con cable y conector M12 disponibles



Descripción del producto

Los sensores de proximidad capacitivos CA30CA incorporan tecnología 4ª Generación **TRIPLESIELD™** mejorada. Además, estos sensores tienen una mayor inmunidad a interferencias electromagnéticas (EMI), sobre todo a controladores de frecuencia. 4ª Generación **TRIPLESIELD™** no solo cuenta con una EMI optimizada, sino que también incrementa la inmunidad a la humedad y el polvo. La implementación de la indicación de estabilidad facilita el procedimiento de configuración ya que las posiciones Stable ON y Stable OFF se indican a través de los LED de color verde y amarillo.

La distancia de detección aumenta un 20 - 25 %, lo que permite una detección estable adicional. La función de alarma de polvo proporciona una advertencia temprana que indica que es necesario limpiar el entorno de detección. La función de alarma de temperatura activa una alarma si la temperatura de la superficie de detección supera los 60 grados celcius. La caja del sensor incorpora IP69K, así como homologación de ECOLAB para agentes de limpieza y desinfección.

Código de pedido **CA30CAN25NAM1**

Sensor de prox. capacitivo _____
 Diámetro de la caja (mm) _____
 Material de la caja _____
 Longitud de la caja _____
 Principio de detección _____
 Dist. nom. de detección (mm) _____
 Tipo de salida _____
 Configuración de salida _____
 Tipo de conexión _____

Selección del modelo


Diámetro de la caja	Montaje	Tipo de salida	Función de salida	Conexión	Distancia nominal de funcionamiento (S _n)	Código de pedido Estándar	Código de pedido Alarma de polvo	Código de pedido Alarma de temperatura
M 30	Empotrado	NPN	NA+NC	Cable	0 - 16 mm	CA30CAF16NA		
M 30	Empotrado	NPN	NA+NC	Conector	0 - 16 mm	CA30CAF16NAM1		
M 30	Empotrado	PNP	NA+NC	Cable	0 - 16 mm	CA30CAF16PA		
M 30	Empotrado	PNP	NA+NC	Conector	0 - 16 mm	CA30CAF16PAM1		
M 30	Empotrado	PNP	NA	Cable	0 - 16 mm		CA30CAF16P0DU	CA30CAF16P0TA
M 30	Empotrado	PNP	NC	Cable	0 - 16 mm		CA30CAF16PCDU	CA30CAF16PCTA
M 30	Empotrado	PNP	NC	Conector	0 - 16 mm		CA30CAF16PCM1DU	
M 30	No empotrado	NPN	NA+NC	Cable	0 - 25 mm	CA30CAN25NA		
M 30	No empotrado	NPN	NA+NC	Conector	0 - 25 mm	CA30CAN25NAM1		
M 30	No empotrado	PNP	NA+NC	Cable	0 - 25 mm	CA30CAN25PA		
M 30	No empotrado	PNP	NA+NC	Conector	0 - 25 mm	CA30CAN25PAM1		
M 30	No empotrado	PNP	NA	Cable	0 - 25 mm		CA30CAN25P0DU	CA30CAN25P0TA
M 30	No empotrado	PNP	NC	Cable	0 - 25 mm		CA30CAN25PCDU	CA30CAN25PCTA

Especificaciones EN 60947-5-2

Distancia nominal de funcionamiento (S_n) Montaje no empotrado	0 - 25 mm, ajustado en fábrica a 25 mm, tarjeta ref. 75x75 mm ST37, 1 mm de grosor, a tierra	Conexión Cable Conector (M1) Salida de alarma por tra. Tiempos de respuesta, ej. con tra. ambiente de 25°C	PVC, Ø5,2 x 2 m, 4 x 0,34 mm ² resistente al aceite, gris M12 x 1 - 4 patillas
Montaje empotrado	0 - 16 mm, ajustado en fábrica a 16 mm, tarjeta ref. 48X48 mm ST37, 1 mm de grosor, a tierra		60°C ± 5°C Con 800°C de tra. de excitación con la superficie de detec., en el interior del sensor se alcanzan 60°C en 16 seg. Con 80°C de tra. de excitación con la superficie de detec., en el interior del sensor se alcanzan 60°C en 390 seg.
Control de la sensibilidad Ajuste Distancia ajustable hasta el objetivo Modelos empotrados Modelos no empotrados	Ajustable por potenciómetro 0 a 11 vueltas de 2 a 20 mm de 4 a 30 mm		
Alcance real (S_r)	0.9 x S _n ≤ S _r ≤ 1.1 x S _n	TRIPLESIELD™ Supera las normas para sensores capacitivos Descarga electrostática (EN61000-4-2) Descarga de contacto Descarga de aire Tensiones transitorias rápidas / ráfaga eléctrica (EN61000-4-4) Sobretensión (EN 61000-4-5) Alimentación Salida del sensor Interferencias por conducción (EN 61000-4-6) Campos magnéticos a frecuencia Quitar . (EB 61000-4-8) Continua Transitoria Campos magnéticos a radiofrecuencia radiada (EN 61000-4-3) Choques (IEC 60068-2-27) Prueba de caída (IEC 60068-2-31) Vibraciones (IEC 60068-2-6)	> 40 kV > 40 kV
Alcance eficaz (S_u)	0.85 x S _r ≤ S _u ≤ 1.15 x S _r		±4 kV
Repetibilidad (R)	≤ 5%		> 2 kV (con 500 Ω) > 2 kV (con 500 Ω)
Histéresis (H)	3 - 20%		> 20 Vrms
Tensión de alimentación nom. (U_B)	De 10 a 40 VCC (ondulación incluida)		> 60 A/m, 75,9 μ Tesla > 600 A/m, 759 μ Tesla
Ondulación	≤ 10%		> 20 V/m
Función de salida Tipo Función de conmutación	NPN o PNP NA y NC		30 G / 11 ms, 3 pos., 3 neg. por eje
Intensidad nominal (I_e)	≤ 200 mA (continuo)		2 veces desde 1 m 100 veces desde 0,5 m
Consumo de corr. sin carga (I_o)	≤ 12 mA		de 10 a 150 Hz, 1 mm / 15 G
Caída de tensión (U_d)	≤ 2,5 VCC a 200 mA CC		
Intensidad operativa mínima (I_m)	≥ 0.5 mA		
Corriente de fuga (I_r)	≤ 100 μA		
Protección	Cortocircuitos, inversión de polaridad, transitorios		
Frecuencia operativa (f)	50 Hz		
Tiempo de respuesta OFF-ON (tON) ON-OFF (tOFF)	≤ 10 ms ≤ 10 ms		
Retardo a la conexión (tv)	≤ 200 ms		
Indicación de Detección de objeto Detección de estabilidad y alimentación activada	LED, amarillo LED, verde		
Ambiente Categoría de instalación Grado de contaminación Grado de protección Tipo NEMA Temp. de funcionamiento Temp. máx. en cara de detección Temp. de almacenamiento	III (IEC 60664, 60664A; 60947-1) 3 (IEC 60664, 60664A; 60947-1) IP 67, IP 68, IP69K* (IEC 60529; 60943-1) 1, 2, 4, 4X, 5, 6, 6P, 12 -30 a +85°C 120°C -40 a +85°C	Material de la caja Cuerpo Prensaestopa Tuercas Eje trimmer Peso Versión con cable Versión con conector Homologaciones Marca CE MTTF_a (Tiempo medio entre fallos)	
Tensión nominal de aislamiento	1kVCA (rms) Protección IEC clase III	PBT, Gris reforzado con vidrio 30% Grilamide, Negro PA12, Negro Nylon 190 g 106 g cULus (UL508), ECOLAB Sí 829 años a 40°C	
Par de apriete	≤ 7.5 Nm		

Especificaciones (cont.) EN 60947-5-2

* Prueba IP 69K según DIN 40050-9 para aplicaciones sometidas a altas presiones, altas temperaturas y lavados en profundidad. El sensor no solo debe ser hermético al polvo (IP 6X), también debe resistir la limpieza a vapor y de alta presión. El sensor se expone a agua a alta presión procedente de una boquilla pulverizadora con agua a 80 °C a 8'000– 10'000 KPa (80–100 bar) y a un caudal de 14–6L/min. La boquilla se coloca a una distancia de 100 –150 mm del sensor en ángulos de 0°, 30°, 60° y 90° durante 30 seg. cada vez. El dispositivo de prueba se coloca en una plataforma giratoria que gira a una velocidad de 5 veces por minuto. El aspecto y el funcionamiento del sensor no pueden sufrir ningún daño a causa del agua a alta presión.



Guía de ajuste

Los entornos donde se instalan los sensores capacitivos son a menudo inestables en cuanto a temperatura, humedad, distancia al objeto e interferencias industriales (ruido). Por eso, Carlo Gavazzi ofrece como prestaciones

de serie en todos los sensores de proximidad capacitivos TRIPLESIELD™ un ajuste de sensibilidad de uso sencillo en lugar de un rango de detección fijo. De forma similar, los sensores ofrecen un rango de detección más


amplio para adecuarse a las necesidades del entorno, estabilidad de la temperatura para asegurar un mínimo ajuste de la sensibilidad si la temperatura varía y alta inmunidad a las interferencias electromagnéticas (EMI).

Nota:


Los sensores se ajustan en fábrica por defecto en la escala máxima de detección.

Diagrama de conexión


NPN

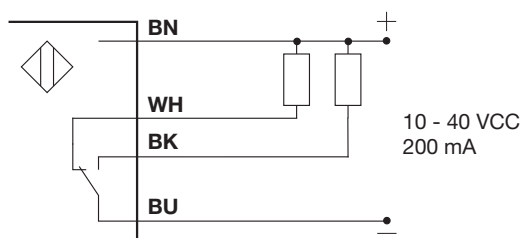

Alarma de polvo (DU) o temperatura (TA) PNP en NC

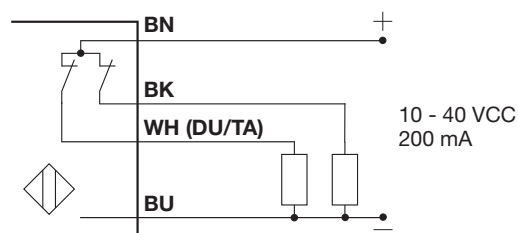

PNP

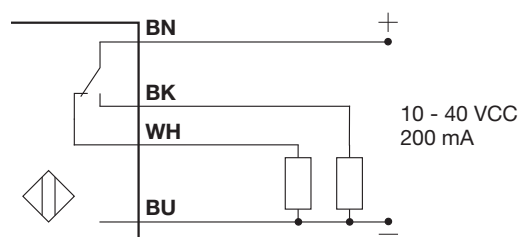

Alarma de polvo (DU) o temperatura (TA) PNP en NA



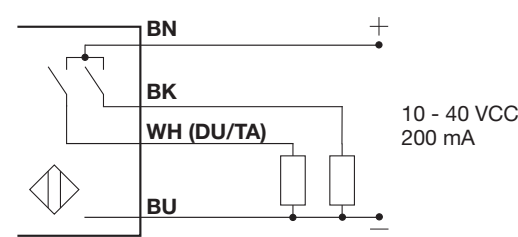


Diagrama de detección

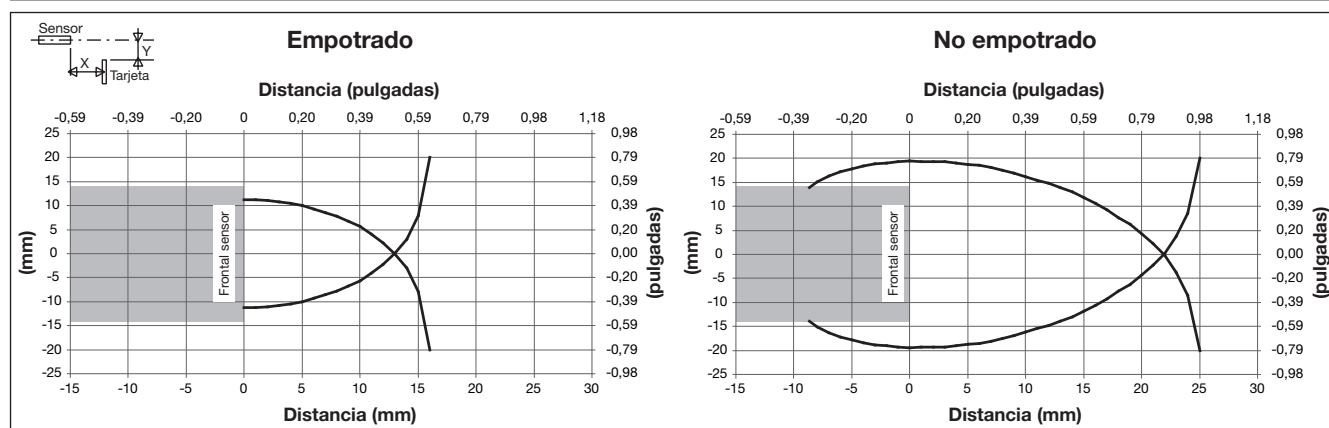

Indicación de estabilidad de la detección

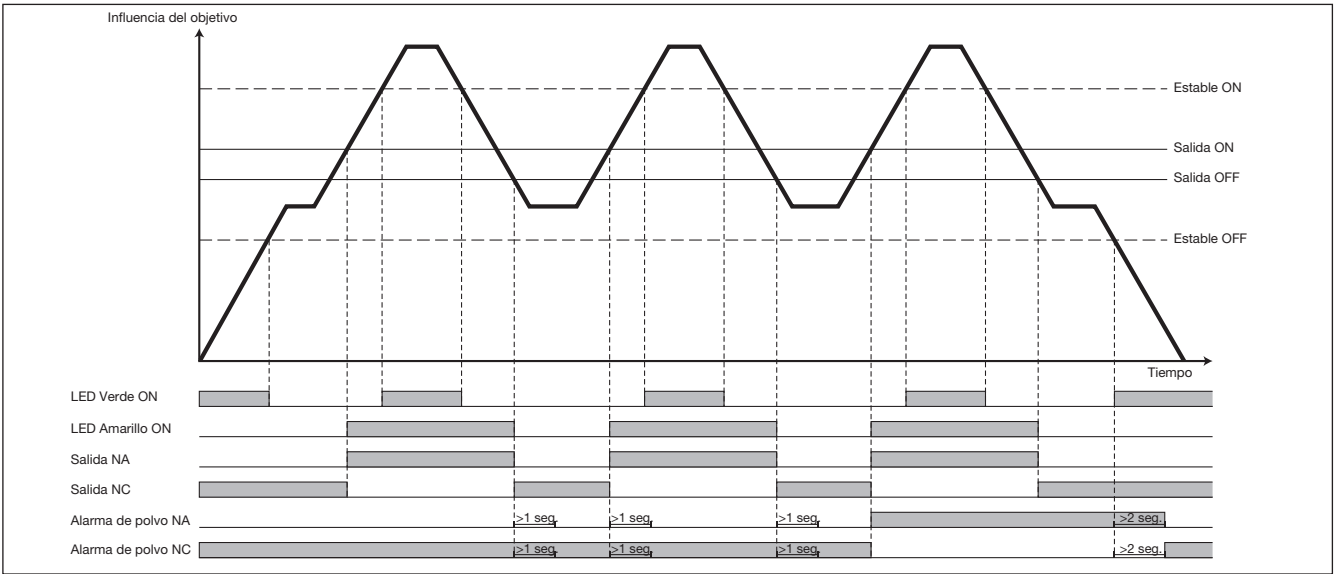

Dimensiones

CA30CAF....

81
61
M30 x 1.5 x 59.5
LED

CA30CAF....M1

74
61
M30 x 1.5 x 59.5
LED
M12 x 1.0

CA30CAN....

81
61
14,5
M30 x 1.5 x 45.5
LED

CA30CAN....M1

74
61
14,5
M30 x 1.5 x 45.5
LED
M12 x 1.0

Cable

Conector

Parte posterior del sensor

Ajuste de la sensibilidad
LED Verde
LED Amarillo
DIST.
OUTPUT
STABLE

Código de color

1 Marrón
2 Blanco
3 Azul
4 Negro

Normas de instalación

Los sensores capacitivos pueden detectar casi todos los materiales, en estado líquido o sólido. Son capaces de detectar objetos metálicos y no metálicos.

Sin embargo, normalmente se utilizan con materiales no metálicos; por ejemplo:

- **Industria del plástico**

Resinas, virutas o productos moldeados.

- **Industria química**

Limpiadores, fertilizantes, jabones líquidos, sustancias corrosivas y sustancias petroquímicas.

- **Industria maderera**

Serrín, papel, marcos de puertas y ventanas.

- **Industria de cerámica y vidrio**

Materias primas, arcilla

o productos acabados y botellas.

- **Industria del embalaje**





Inspección del nivel de contenido en envases, artículos secos, frutas y verduras y lácteos.

Los materiales se detectan por su constante dieléctrica.

Cuanto mayor sea el tamaño de un objeto, mayor es su

densidad y mejor se detecta. La distancia nominal de detección de un sensor capacitivo hace referencia a una placa metálica con toma de tierra (ST37).

Para más información sobre la escala dieléctrica de los materiales, consulte la información Técnica.
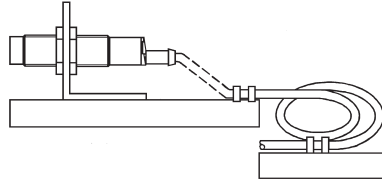
<i>Para evitar interferencias de tensión inductiva/picos de intensidad, los cables del sensor de proximidad deben separarse del resto de cables de alimentación como, p. ej., cables del motor, contactores o solenoides.</i> 	<i>Alivio de la tensión del cable</i>  Incorrecto Correcto No se debe tirar del cable	<i>Protección de la cara de detección</i>  Un sensor de proximidad nunca debe funcionar como tope mecánico	<i>Conector montado sobre portadora móvil</i>  Evitar doblar el cable repetidas veces
---	--	--	--

Accesorios

- Conector de la serie CONB14NF-...
- Soporte de montaje AMB30-S.. (recto), AMB30-A.. (acodado)

Contenido del envío

- Sensor de proximidad capacitivo: CA30CAN/CAF.....
- Manual del Usuario
- 2 tuercas M30
- Destornillador
- **Embalaje:** caja de cartón